
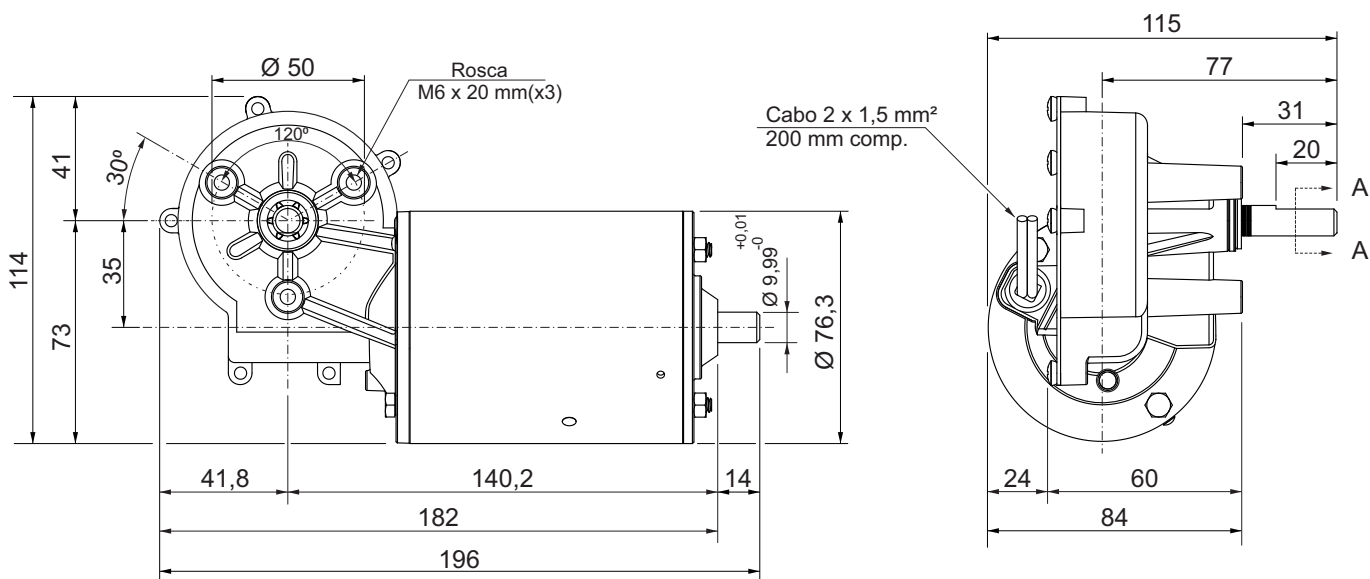



Motoredutor de corrente contínua

Excitação com ímãs permanentes	2 polos	Indutância	15,361 mH
Taxa de redução	1 x 60	Classe de isolamento	H 180° C
Engrenagem	Celeron	Temperatura ambiente máxima	50° C
Tensão de armadura	24 V	Ciclo térmico em regime	01:30 h
Potência nominal de entrega	7,8 W	Momento de inércia (J)	2077 gcm ²
Potência nominal de consumo	26,4 W	GD ²	0,012264 Nm ²
Rendimento	29,5 %	Sentido de giro	Ambos
Corrente sem carga	0,3 A	Grau de proteção	IP 40
Corrente com carga nominal	1,1 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente de partida sem carga	2,2 A	Fator de serviço	S1
Corrente de travamento	3,2 A	Mancais na saída do redutor	Bucha ou rol. de agulha
Rotação sem carga	18 RPM	Porta escovas	Interno
Rotação com carga nominal	12,5 RPM	Fixação	Frontal c/rosca
Torque nominal	62,4 kgfcm	Carga radial máxima	6 kg
Torque de travamento	190 kgfcm	Carga axial máxima	2,5 kg
Resistência de armadura	4,84 Ω	Massa total do motor	1,7 kg

Controladores recomendados: CVE 2104 N/R, CVE 1701 (Fixo) ou CVE 8701 A/F

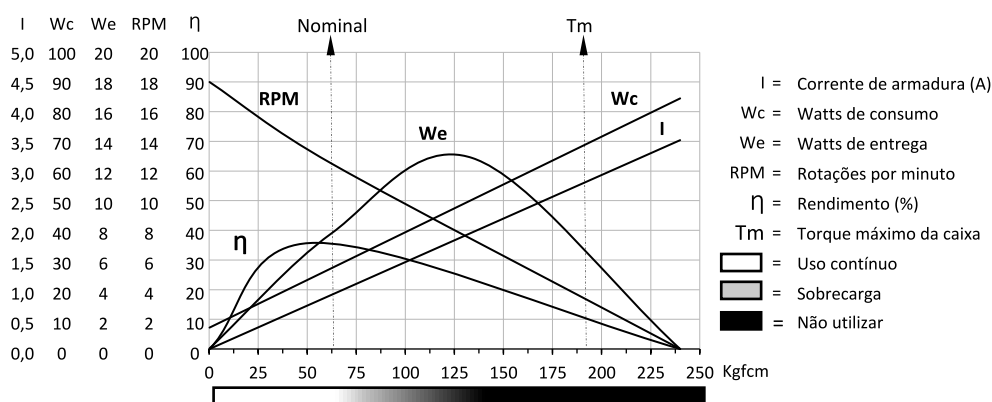

Dimensões em milímetros.
 Tolerâncias lineares não especificadas $\pm 0,5$ mm.
 Tolerâncias angulares $\pm 0,5^\circ$.
 Sujeito a alterações sem aviso prévio.



Corte AA

