
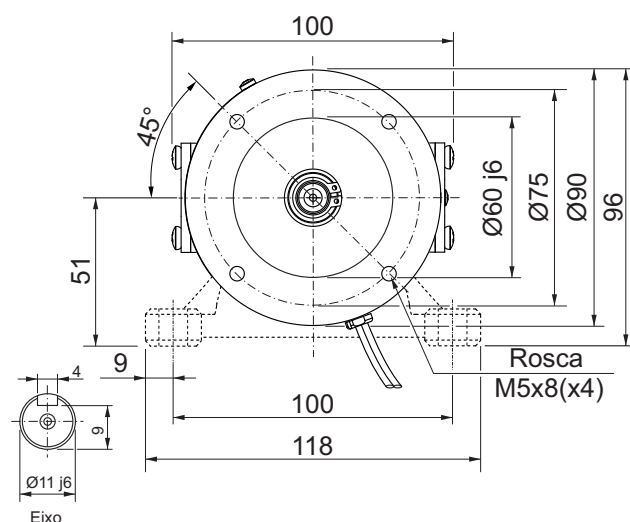
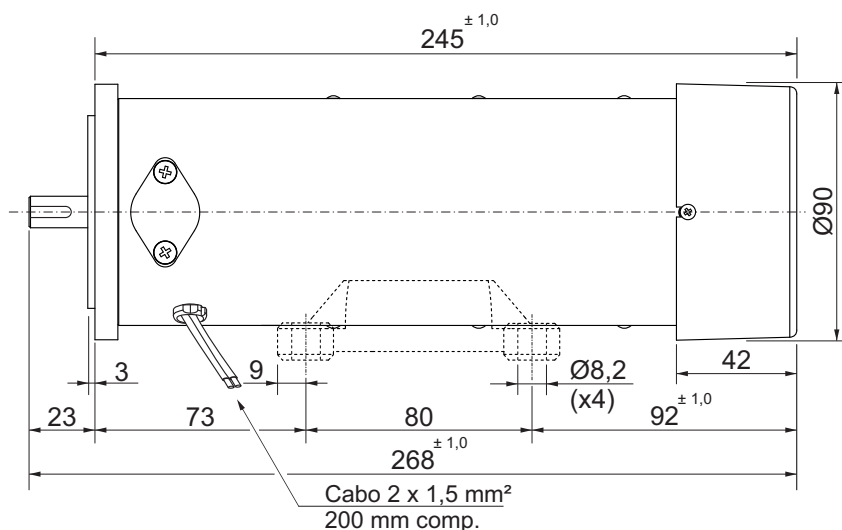


Motor de corrente contínua

Excitação com ímãs permanentes	2 polos	Classe de isolamento	H 180° C
Tensão de armadura	24 V	Temperatura ambiente máxima	50° C
Potência nominal de entrega	156 W	Ciclo térmico em regime	02:20 h
Potência nominal de consumo	192 W	Momento de inércia (J)	7437 gcm ²
Rendimento	81,2 %	GD ²	0,043835 Nm ²
Corrente sem carga	0,9 A	Sentido de giro	Ambos
Corrente com carga nominal	8,0 A	Grau de proteção	IP 40
Corrente de partida sem carga	55 A	Ventilação	Externa
Corrente de travamento	55 A	Fator de serviço	S1
Rotação sem carga	1610 RPM	Mancais	Rolamentos
Rotação com carga nominal	1350 RPM	Porta escovas	Externo
Torque nominal	11,6 kgfcm	Fixação	Flange ou base
Torque de travamento	83,8 kgfcm	Carga radial máxima	12 kg
Resistência de armadura	0,41 Ω	Carga axial máxima	3 kg
Indutância	6,87 mH	Massa total do motor	4,8 kg

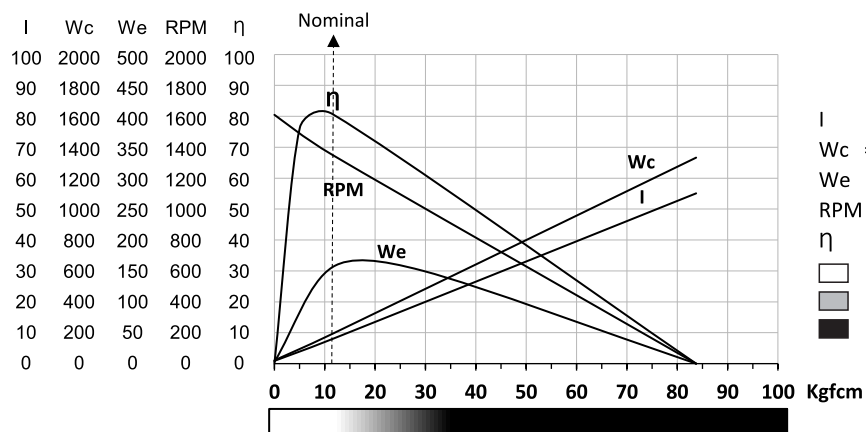

Dimensões em milímetros.
 Tolerâncias lineares não especificadas ± 0,5mm.
 Sujeito a alterações sem aviso prévio.