


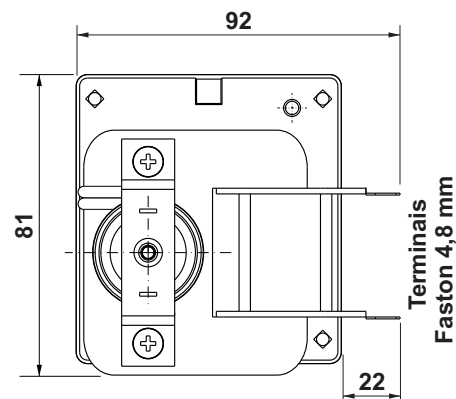
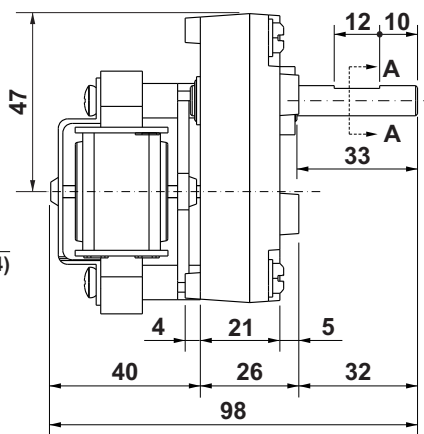


Motoredutor de corrente alternada

Shaded Pole	2 polos		Engrenagens	Aço sinterizado
Taxa de redução	1 x 1203,7		Classe de isolamento	F 155° C
Tensão de alimentação	110 Vca	220 Vca	Temperatura ambiente máxima	40° C
Potência nominal de entrega	0,63 W	0,7 W	Ciclo térmico em regime	00:30 h
Potência nominal de consumo	13,6 W	9 W	Sentido de giro	Horário ou Anti-horário
Rendimento	4,6 %	7,7 %	Grau de proteção	IP 00
Corrente sem carga	0,2 A	0,1 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente com carga nominal	0,22 A	0,11 A	Fator de serviço	S1
Corrente de travamento	0,27 A	0,14 A	Mancal na saída do redutor	Bucha (bronze sinterizado)
Rotação sem carga	3,4 RPM	3,4 RPM	Fixação	Frontal c/roscas
Rotação com carga nominal	2,7 RPM	2,8 RPM	Carga radial máxima	3 kg
Torque nominal	23,5 kgfcm	23,5 kgfcm	Carga axial máxima	1,5 kg
Torque de travamento	60 kgfcm	60 kgfcm	Massa total do motor	0,56 kg

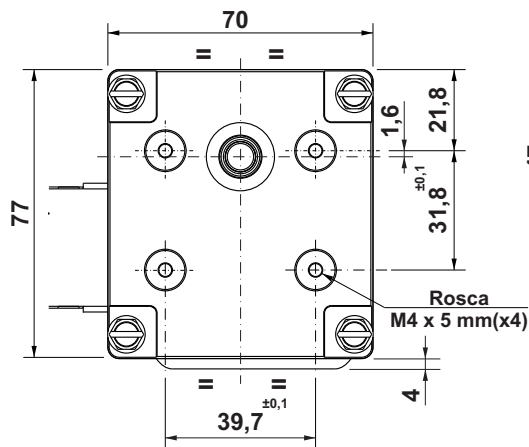

Dimensões em milímetros
 Tolerâncias não especificadas $\pm 0,5$ mm
 Sujeito a alterações sem aviso prévio

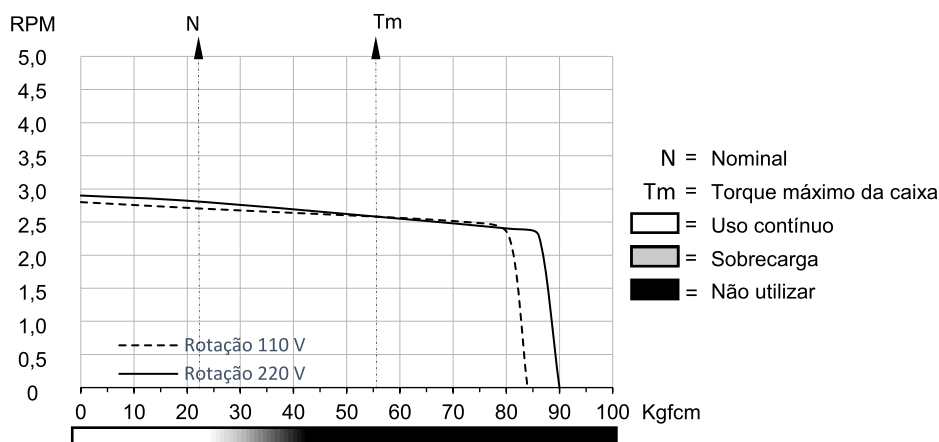