




Motoredutor duplo de corrente alternada

2 polos
 Shaded Pole
 110 / 220 Vca
 Sem ventilação
 Sem proteção IP 00
 Isolação classe F (155°C)
 Temperatura ambiente máxima 40°C
 Mancais do motor com buchas sinterizadas autolubrificantes
 Dupla redução
 Carcaças dos redutores em alumínio
 Mancais dos redutores sinterizados autolubrificantes
 Engrenagens em aço sinterizado
 Lubrificação permanente com graxa
 Fixação frontal com rosca
 Fator de serviço S1
 Massa 0,9 kg

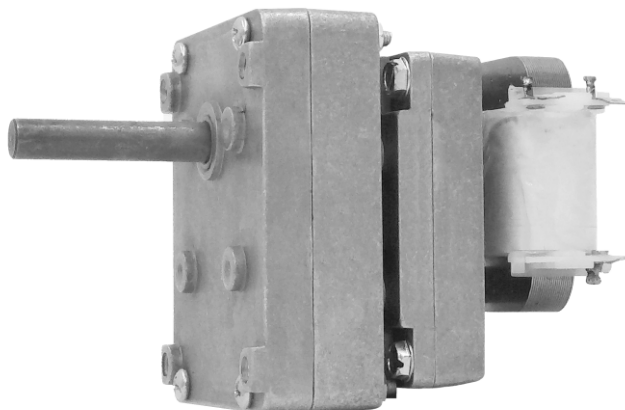

Carga máxima radial 5 kg
 Carga máxima axial 2,5 kg

Modelo	Estator						Potência		Rendimento	Bloqueado	
	Tensão	Sem carga		Com carga			Entrega	Consumo			
	Volts CA	RPM	A	RPM	A	kgfcm	W	W	%	kgfcm	A
MRDA 710-SVBUN-0,25-BIV	110/220	0,25	0,2/0,1	0,25	0,21/0,11	60,0/60,0	0,15/0,15	11,8/6,75	1,2/2,2	120,0/120,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-0,50-BIV	110/220	0,55	0,2/0,1	0,55	0,21/0,11	60,0/60,0	0,33/0,33	11,8/8,4	2,7/3,9	120,0/120,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-1,50-BIV	110/220	1,50	0,2/0,1	1,42	0,22/0,11	60,0/60,0	0,87/0,87	13,2/8,4	6,5/10,3	120,0/120,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-3,0-BIV	110/220	3,00	0,2/0,1	2,42	0,24/0,11	60,0/60,0	1,50/1,50	15,8/9,1	9,4/16,4	70,4/76,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-6,0-BIV	110/220	6,00	0,2/0,1	5,1	0,23/0,12	31,7/31,7	1,60/1,60	13,6/10,6	11,7/15,0	40,0/44,0	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-12,0-BIV	110/220	12,90	0,2/0,1	11,1	0,22/0,12	14,4/14,4	1,60/1,60	14,3/16,4	11,1/9,7	17,0/19,8	0,28/0,14
MRDA 710-SVBUN-16,0-BIV	110/220	16,20	0,2/0,1	14,4	0,21/0,12	11,8/11,8	1,70/1,80	13,6/9,0	12,5/20,0	16,0/19,0	0,28/0,14

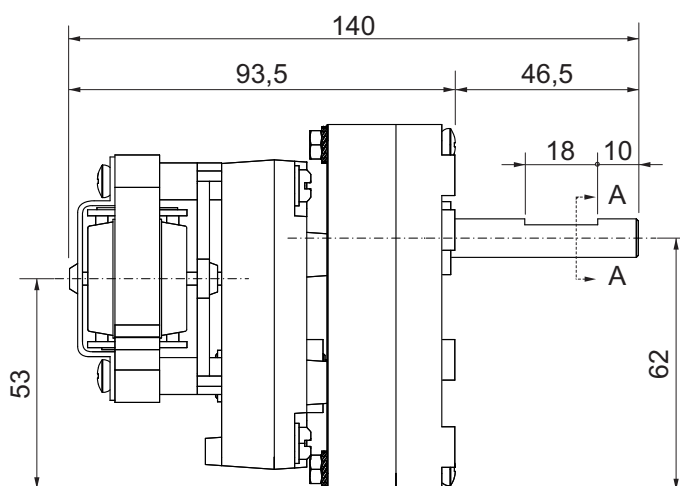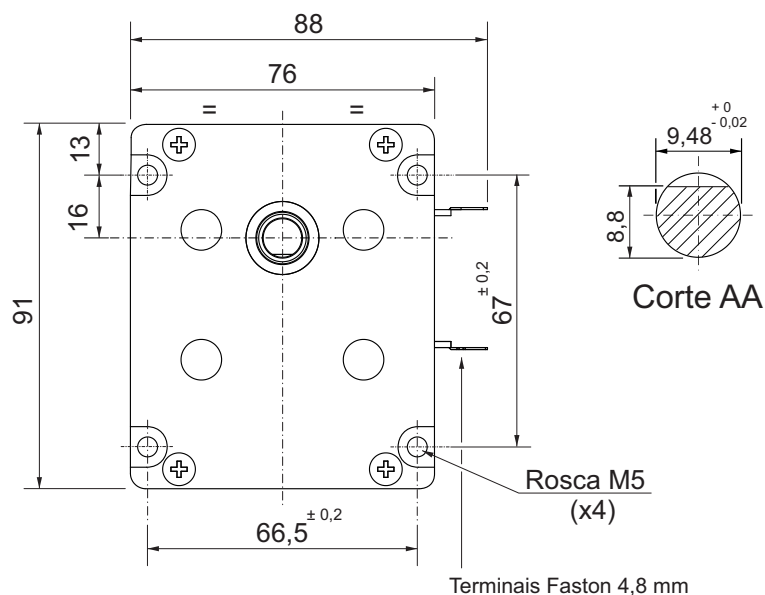

Dimensões em milímetros
 Tolerâncias não especificadas $\pm 0,5$ mm
 Sujeito a alterações sem aviso prévio