



Conjunto giratório para globo

Carga máxima de até 10 kg
 Eixo com trava de proteção de segurança
 Pintura em epoxi preto
 Alimentação: 110/220 Vca
 Consumo 13,2 W
 Rotação de 3 RPM
 Proteção IP 40
 Temperatura ambiente máxima 40°C
 Lubrificação permanente com graxa
 Fator de serviço S1
 Massa 760 g

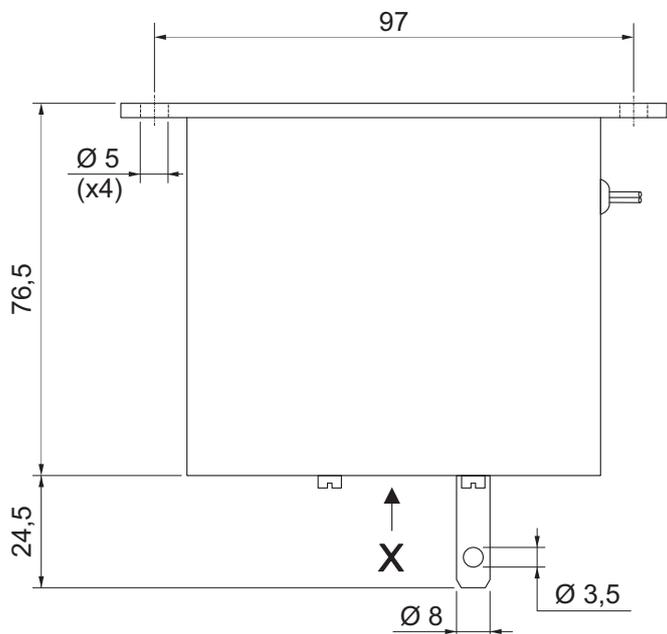


ATENÇÃO
 A furação do eixo prevê a montagem utilizando cabos de aço de segurança de 1/8" ou 3 mm.

ESQUEMA DE LIGAÇÕES



110 Vca = Preto e azul
 220 Vca = Preto e Vermelho

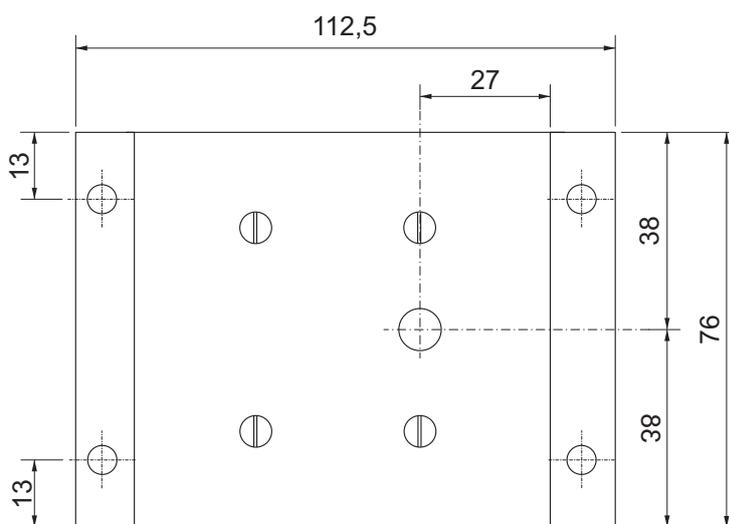

VISTA X

Dimensões em milímetros
 Tolerâncias lineares não especificadas ± 0,5 mm
 Sujeito a alterações sem aviso prévio