

Placa de interface isolada

Alimentação 110 ou 220 Vca

Entrada analógica isolada

Sinais 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA (seleção na placa)

Entrada para taco gerador com alta impedância

Saída de 0 à 10 Vcc

Ajuste individual de saída por taco ou CLP

Montagem em chassi metálico (opcional)

Proteção IP 00







Classe de isolamento B (130°C)

Temperatura ambiente máxima 40°C

Fator de serviço S1

Compatibilidade exclusiva com CVE 1501 e CVE 1502

Massa 230 g

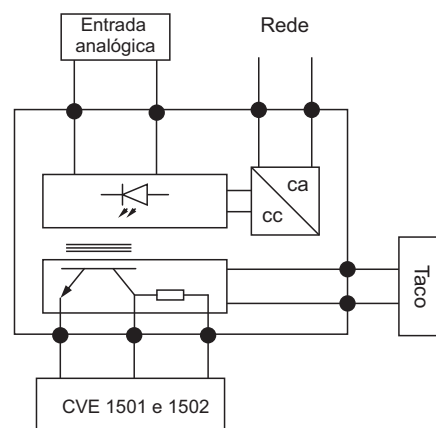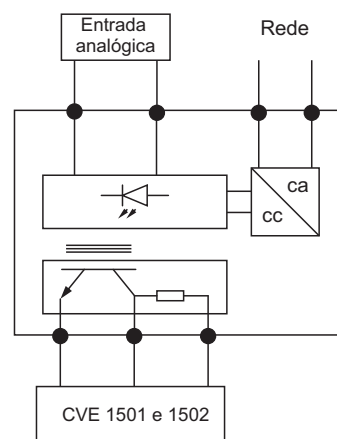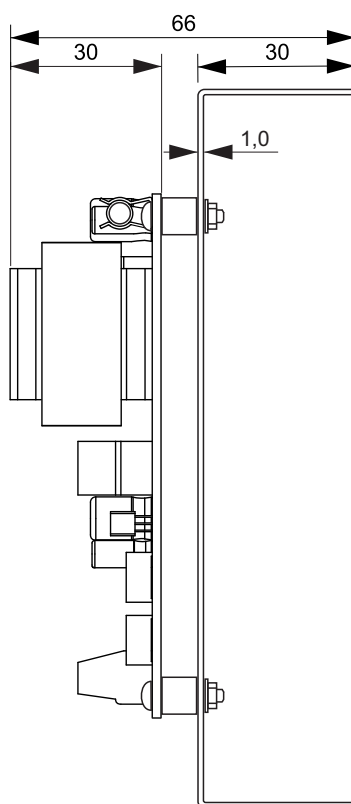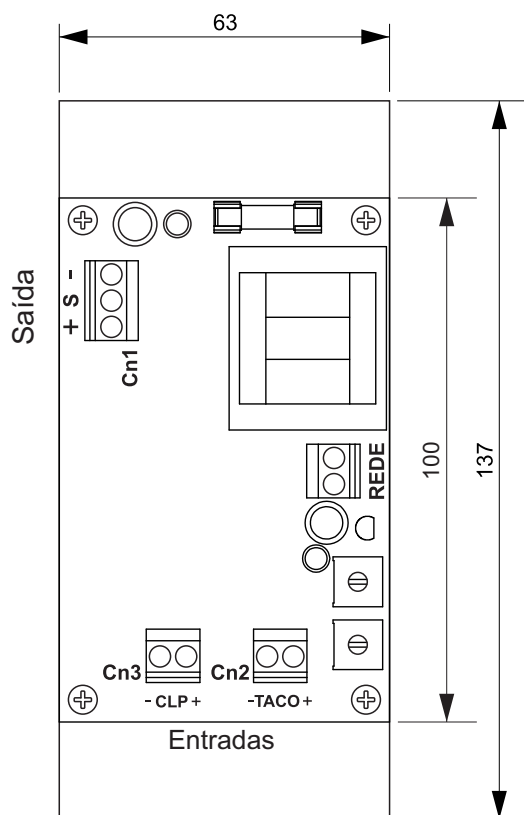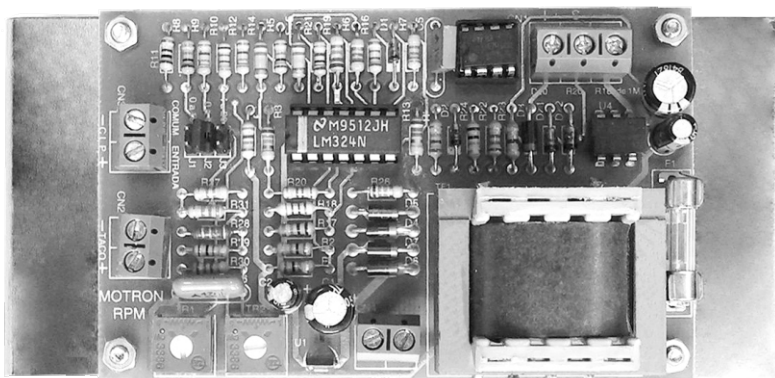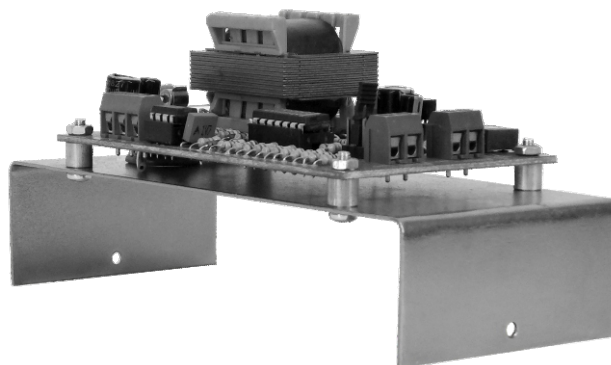

Dimensões em milímetros

Tolerâncias não especificadas $\pm 0,5$ mm

Sujeito a alterações sem aviso prévio