

MSSC 610 - 120 - IVIRLB - 1K8 - 200 / 200 Vcc

Motor de corrente contínua série,

shunt e composto

2 polos

200 Vcc (outras tensões sob consulta)

Exploratriz 75 Vpp (opcional)

Taco gerador 36V/1000 RPM (opcional)

Ventilação interna

Proteção IP 20 (IP 23 sob consulta)

Isolação classe H (180°C)

Temperatura ambiente máxima 50°C

Porta escovas interno


Mancais com rolamentos

Fixação com base, basculante ou flange (opcional)

Fator de serviço S1

Massa 22 kg

Controlador recomendado: CVE 1502




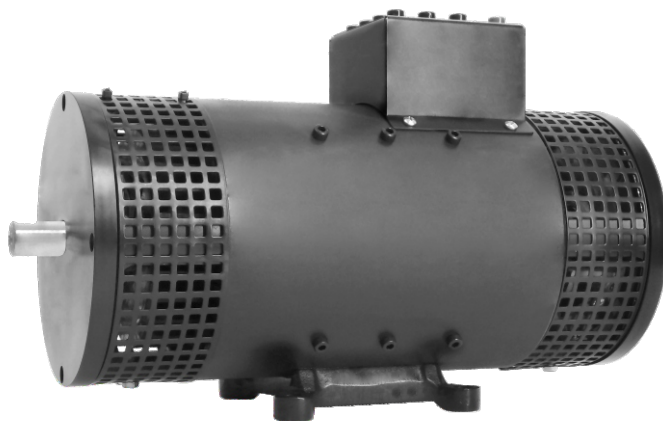


Carga máxima radial 20 kg

Carga máxima axial 10 kg

Modelo: MSSC 610-120-IVIRLB-1K8-200/200Vcc

Excitação	Armadura						Campo		Potência		Rend.	Bloqueado	
	Tensão	Sem carga		Com carga			Independente		Entrega	Consumo			
	Volts	RPM	A	RPM	A	kgfm	Vex	Iex	W(CV)	W(CV)	%	kgfm	A
Série	200	*	*	1800	4,7	0,41	*	*	736 (1,0)	940 (1,27)	78	3,8	37
Shunt	200	2100	0,50	1800	4,7	0,41	200	0,62	736 (1,0)	940 (1,27)	78	3,8	37
Composto	200	2900	0,80	1800	5,0	0,41	200	0,33	736 (1,0)	1000 (1,35)	73	3,8	37

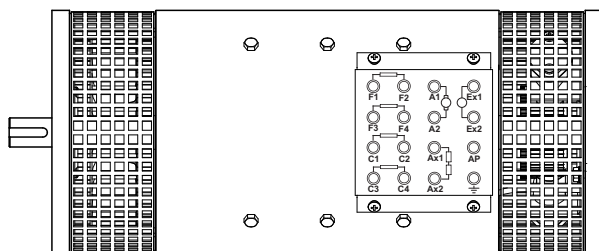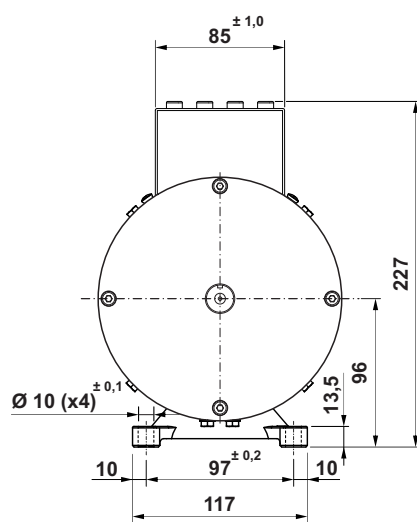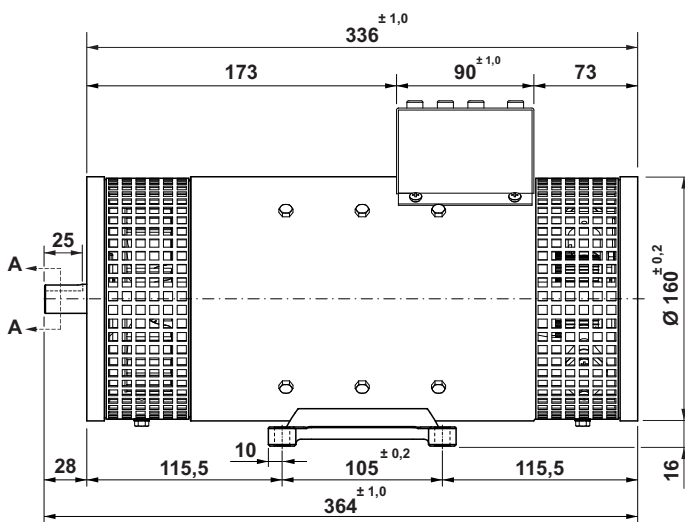

Corte AA

Dimensões em milímetros

Tolerâncias lineares não especificadas $\pm 0,5$ mm

Sujeito a alterações sem aviso prévio